



SPRÜHDÜSEN FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN



**3-A
ZERTIFIZIERUNG**

3-A ZERTIFIZIERUNG



3-A Hygienestandards, Inc. (3-A SSI) ist eine unabhängige, nicht gewinnorientierte Gesellschaft, die sich der **Verbesserung des Hygienesigns von Geräten für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie** angenommen hat.

3-A SSI unterhält derzeit mehr als 70 verschiedene 3-A Hygienestandards in vielen verschiedenen allgemeinen Kategorien von Geräten.

Die 3-A Hygienestandards spezifizieren die Kriterien für die Konstruktion und Herstellung von Geräten, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. **Der Hauptzweck der 3-A Hygienestandards ist der Schutz der öffentlichen Gesundheit durch die Verwendung hygienischer Geräte.** Die 3-A Hygienestandards haben zwei Hauptziele: Schutz der Lebensmittel vor Kontamination und sicherzustellen, dass alle produktberührten Flächen mechanisch gereinigt werden können und leicht für eine manuelle Reinigung oder Inspektion demontiert werden können.

Das 3-A-Symbol ist ein eingetragenes Zeichen, das zur **Kennzeichnung von Geräten verwendet wird, die den 3-A Hygienestandards für Design und Herstellung entsprechen.** Die freiwillige Verwendung des 3-A-Symbols auf Molkerei- und Lebensmittelgeräten dient drei wichtigen Zwecken:



DEN HERSTELLERN ZU GARANTIEREN, DASS DIE AUSRÜSTUNG DEN HYGIENISCHEN STANDARDS ENTSPRICHT



BEREITSTELLUNG ANERKANNTER KRITERIEN FÜR HERSTELLER VON GERÄTEN FÜR HYGIENISCHE KONSTRUKTION



LEGT RICHTLINIEN FEST FÜR EINHEITLICHE BEWERTUNG UND EINHALTUNG DIESER

PNR ITALIA IST BEFUGT,
DAS SYMBOL 3-A FÜR DIE
CIP MODELLE **UA3 XXXX**
B31 XCX ZU VERWENDEN.
DIESE ENSPRECHEN DER
3-A-HYGIENENORM
78-04: **SPRÜHREINIGUNGS-**
GERÄTE, DIE DAZU
BESTIMMT SIND AN ORT
UND STELLE ZU BLEIBEN

Diese **3-A-Hygienestandards** behandeln die **hygienischen Aspekte von Sprühereinigungsgeräten**, die an Zuführungsrohren aus rostfreiem Edelstahl zu befestigen sind. Diese bleiben während der Reinigung an Ort und Stelle bleiben und die in Lager- und Verarbeitungsanlagen und -Maschinen für Milch, Milcherzeugnisse oder andere Lebensmitteln verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

WERKSTOFF

AISI 316L

VERFÜGBARE DURCHFLUSSMENGE

(@1 BAR)

von 1,90 m³/h bis 11,0 m³/h

SPRÜHABDECKUNG

180° oben, 180° unten, 270° oben, 360°

ANSCHLUSS

Clip

ABMESSUNG DES ANSCHLUSSES

(Norm DIN 11866)


DN15, DN 25, DN40

BENETZUNGSRADIUS

von 1,0 m bis 3,0 m


3-A SANITARY STANDARD LOGO

Unsere Garantie

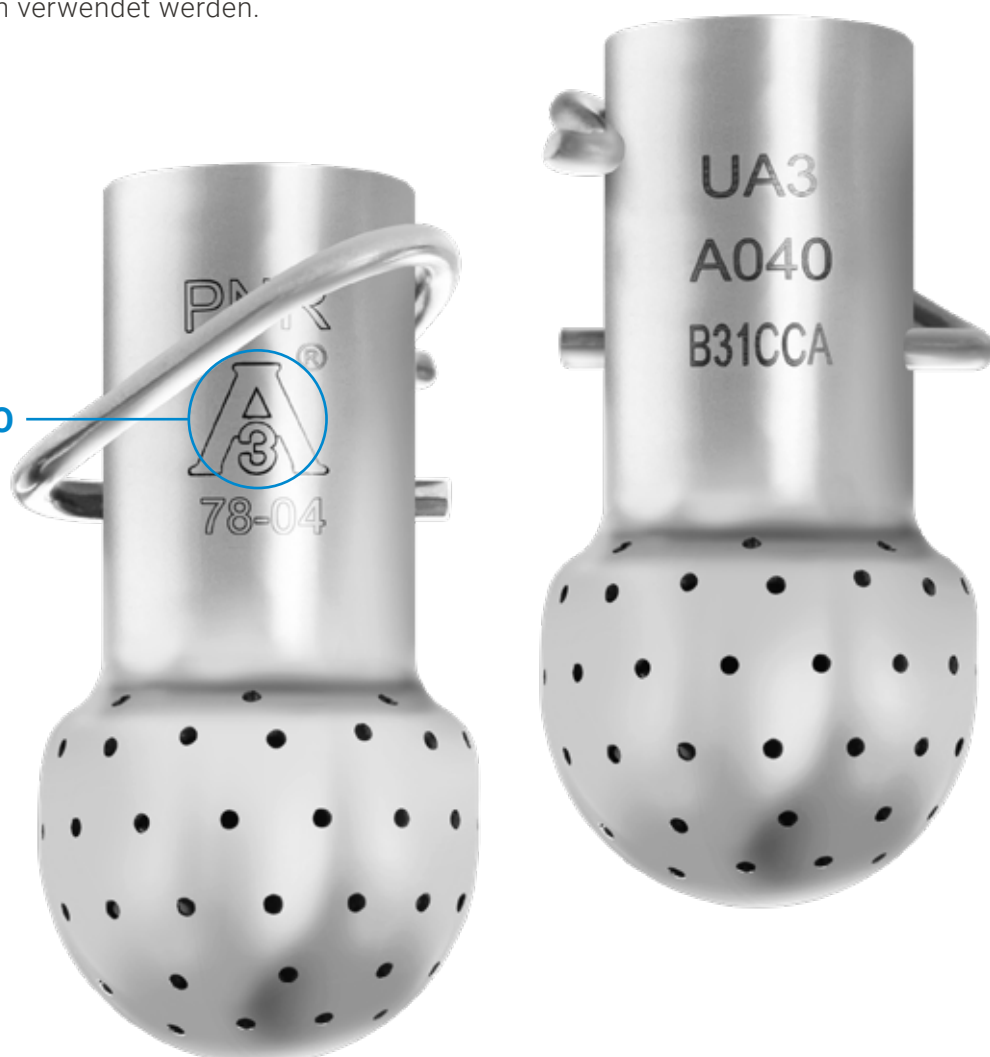

EINE GLOBALE PRÄSENZ WELTWEIT.

BRC UA3 DE - ©PNR Italia, all rights reserved

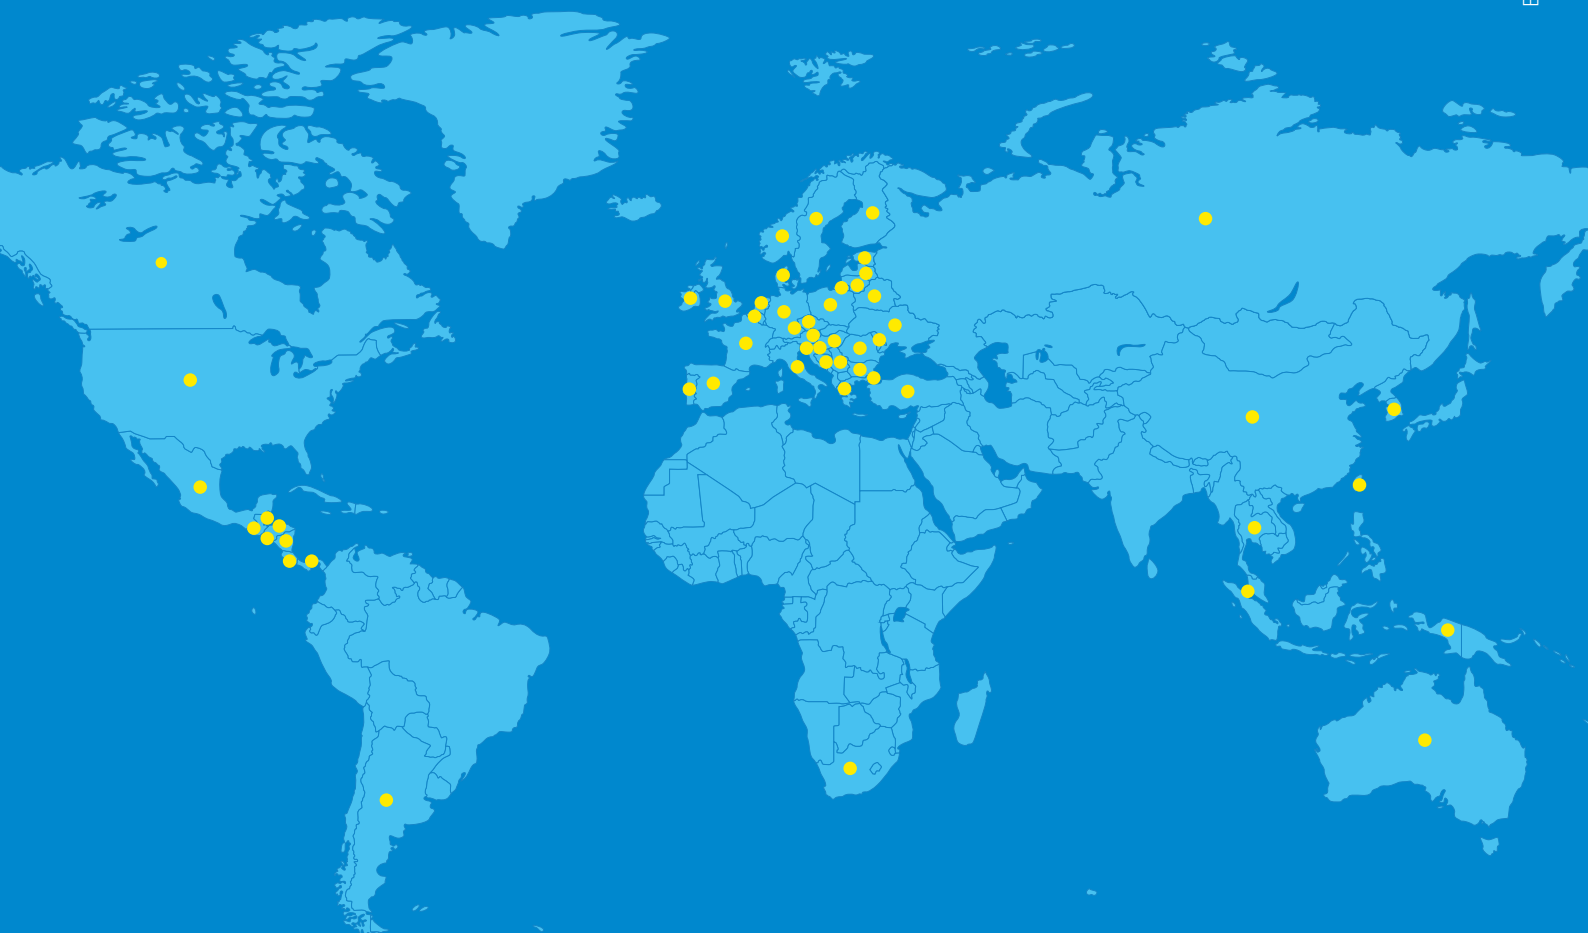

PNR CENTRAL EUROPE GMBH
Bahnhofstr. 7
D-83395 Freilassing - Deutschland

🌐 www.de.pnr.eu

☎ +49 (0) 8654 4633-0 ✉ info@pnr-ce.com

Ihr Partner in Österreich:

KW FlowSystems

K & W FLOWSYSTEMS GMBH
Ettelshofen 135
4975 Suben - Österreich

🌐 www.kw-flowsystems.com

✉ info@kw-flow.com