



SPRITZDÜSEN FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN



INDUSTRIELLE TANKWASCHKÖPFE

INFORMATIONSBROSCHÜRE

TANKWASCHKÖPFE

Die beste lösung für saubere tanks.

SERIE	ANSCHLÜSSE	MATERIAL	DURCHFLUSS-MENGE (lpm)	BETRIEBS-DRUCK (bar)	MAX BENETZUNGS-RADIUS (m)	ABDECKUNG / SPRÜHBEREICH
UBT	Gewinde (1")	316L s.s.	88,0 ÷ 162	4,0 / 10,0	11,0	360°
UBA	Gewinde (3/4" oder 1-1/2")	316L s.s. PTFE	50,0 ÷ 273	3,0 / 10,0	5,0	360° DOWN 270° DOWN 180°
UBE	Gewinde (1/2")	316L s.s. PVDF	12,9 ÷ 43,1	2,0 / 16,0	8,0	360°
UBD S	Gewinde (3/8")	316L s.s.	29,0 ÷ 88,0	2,0 / 10,0	3,0	360°
UBB	Gewinde (1/2" ÷ 3")	PTFE	21,5 ÷ 1486	1,5 / 3,5	4,0	360° 180° UP DOWN 180°
UBC	Gewinde (3/8" ÷ 1-1/4"), Clip, geschweißt	316L s.s.	8,16 ÷ 458	2,0 / 7,0	3,2	360° 270° UP DOWN 270° DOWN 180°
UBD	Gewinde (1/4" ÷ 1-1/2")	316L s.s. Hastelloy C22	29,0 ÷ 321	2,0 / 7,0	4,8	360° 180° UP DOWN 180°
UBD A	Gewinde (1/4" ÷ 1-1/2")	PTFE PEEK PTFE + 15% grafit	28,6 ÷ 296	2,0 / 6,0	3,0	360° 180° UP DOWN 180°
UBF	Gewinde (1/2")	316L s.s.	20,0 ÷ 76,0	2,0 / 12,0	1,5	100° LAT 270° DOWN 270°
UBF A	Gewinde (1/2")	316L s.s. PVDF, PTFE Hastelloy C22	20,0 ÷ 28,8	2,0 / 4,0	2,5	360° DOWN 270° DOWN 180°
UBF S	Gewinde (1/8")	316L s.s. PTFE	4,50 ÷ 6,40	2,0 / 4,0	0,8	270° DOWN 270°
UBX	Gewinde (1/4" ÷ 3/4")	316L s.s. PTFE PEEK	16,3 ÷ 99,0	2,0 / 6,0	3,5	360° 270° UP DOWN 270°
UA3	Clip	316L s.s.	31,6 ÷ 183	1,0 / 2,5	3,5	360° 180° UP 270° UP DOWN 180°
UAB	Gewinde (1/2")	303 s.s. 316L s.s.	18,0 ÷ 187	2,0 / 5,0	3,5	240° DOWN 240°
UAC	Gewinde (1/8" ÷ 1-1/4"), Clip, geschweißt	316L s.s. Hastelloy C267 Titanium Gr2	14,0 ÷ 1412	1,0 / 2,5	3,5	360° 180° UP 270° UP 100° LAT 270° DOWN 180°
CH	Gewinde (3/4" ÷ 2")	303 s.s. 316L s.s. Messing	26,0 ÷ 480	1,0 / 10,0	8,0	360° DOWN 200°

ÜBERSICHT

Reinigungsplan: Eine Klassifikation der Reinigungsprobleme basierend auf Verschmutzungsgrad und Verwendung von Reinigungschemikalien

A STARK ANHALTENDE
VERSCHMUTZUNG
GETRIEBEGESTEUERT



UBT

B STARKE VERSCHMUTZUNG
KONTROLLIERTE ROTATION




UBA

C LEICHTE BIS MITTLERE
VERSCHMUTZUNG
FREI DREHENDE KÖPFE



UBD S

REINIGUNGSFLÜSSIGKEITEN ARTEN

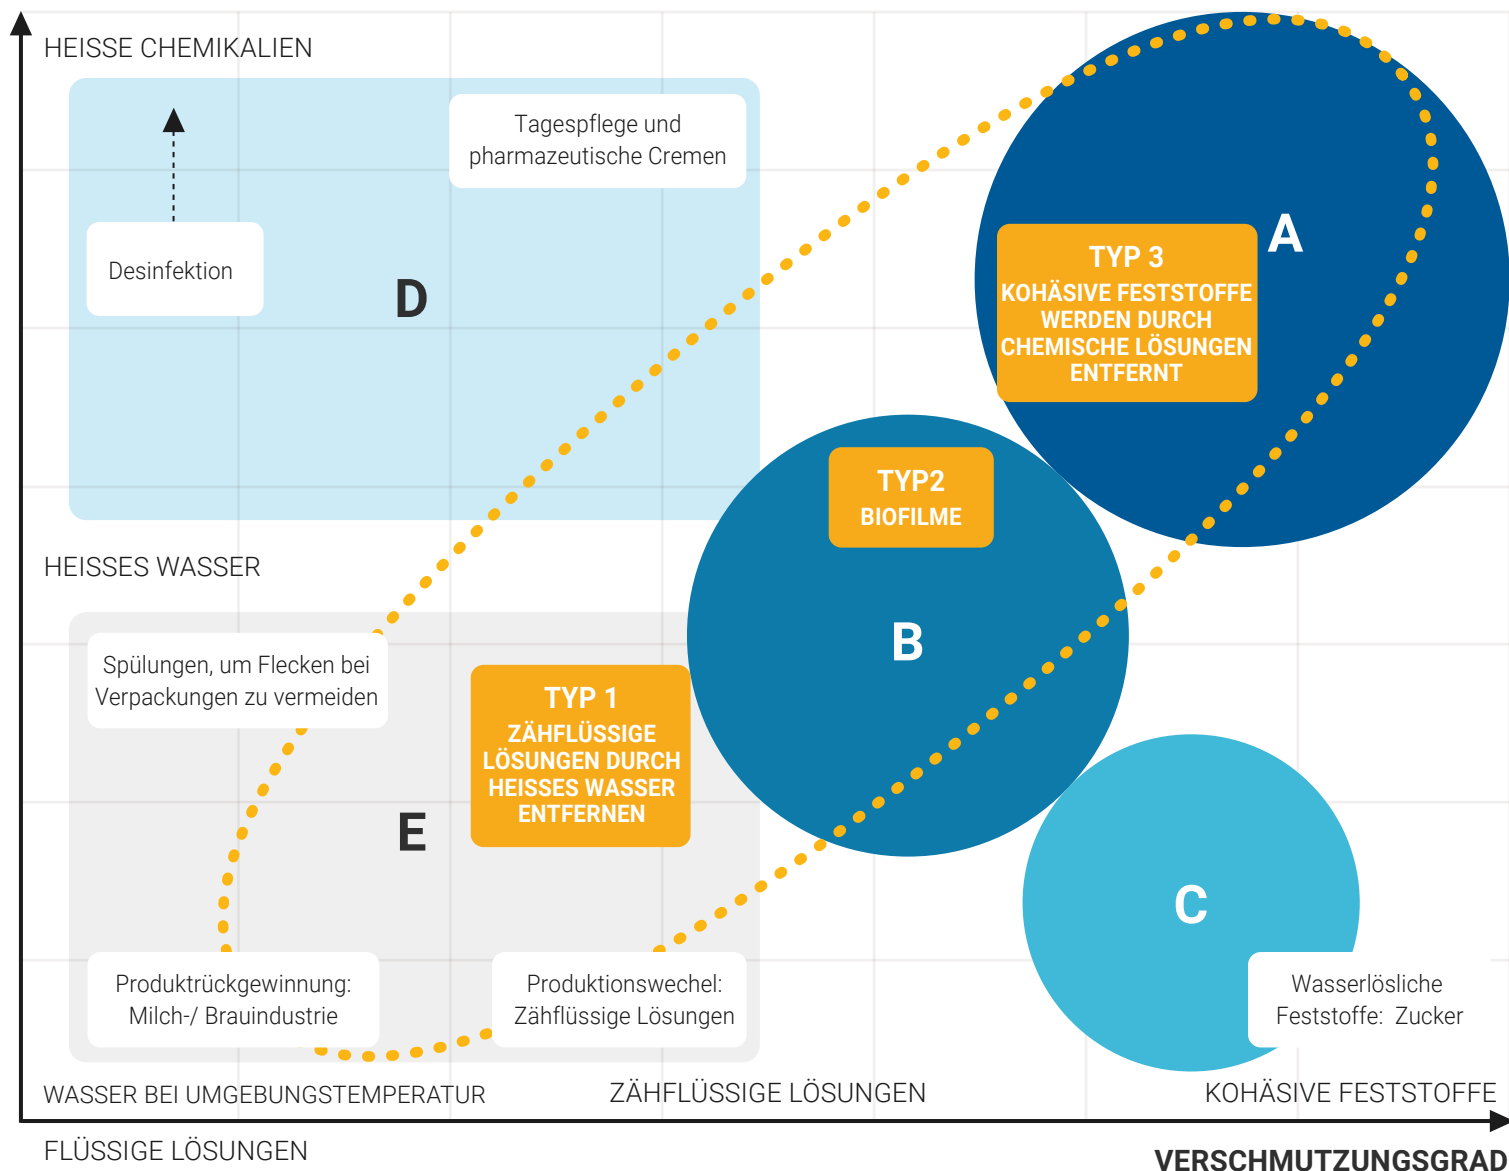

D SPÜLEN UND ENTFERNEN VON LEICHTEN VERSCHMUTZUNGEN
FREI DREHENDE KÖPFE



UBB



UBC



UBD



UBD A



UBF



UBF A



UBF S



UBX



UA3



UAB



UAC




CH

E SPÜLEN DER TANKS
FESTSTEHENDE KÖPFE

EINE GLOBALE PRÄSENZ WELTWEIT.

BRC TWH DE 02 - ©PNR Italia, all rights reserved

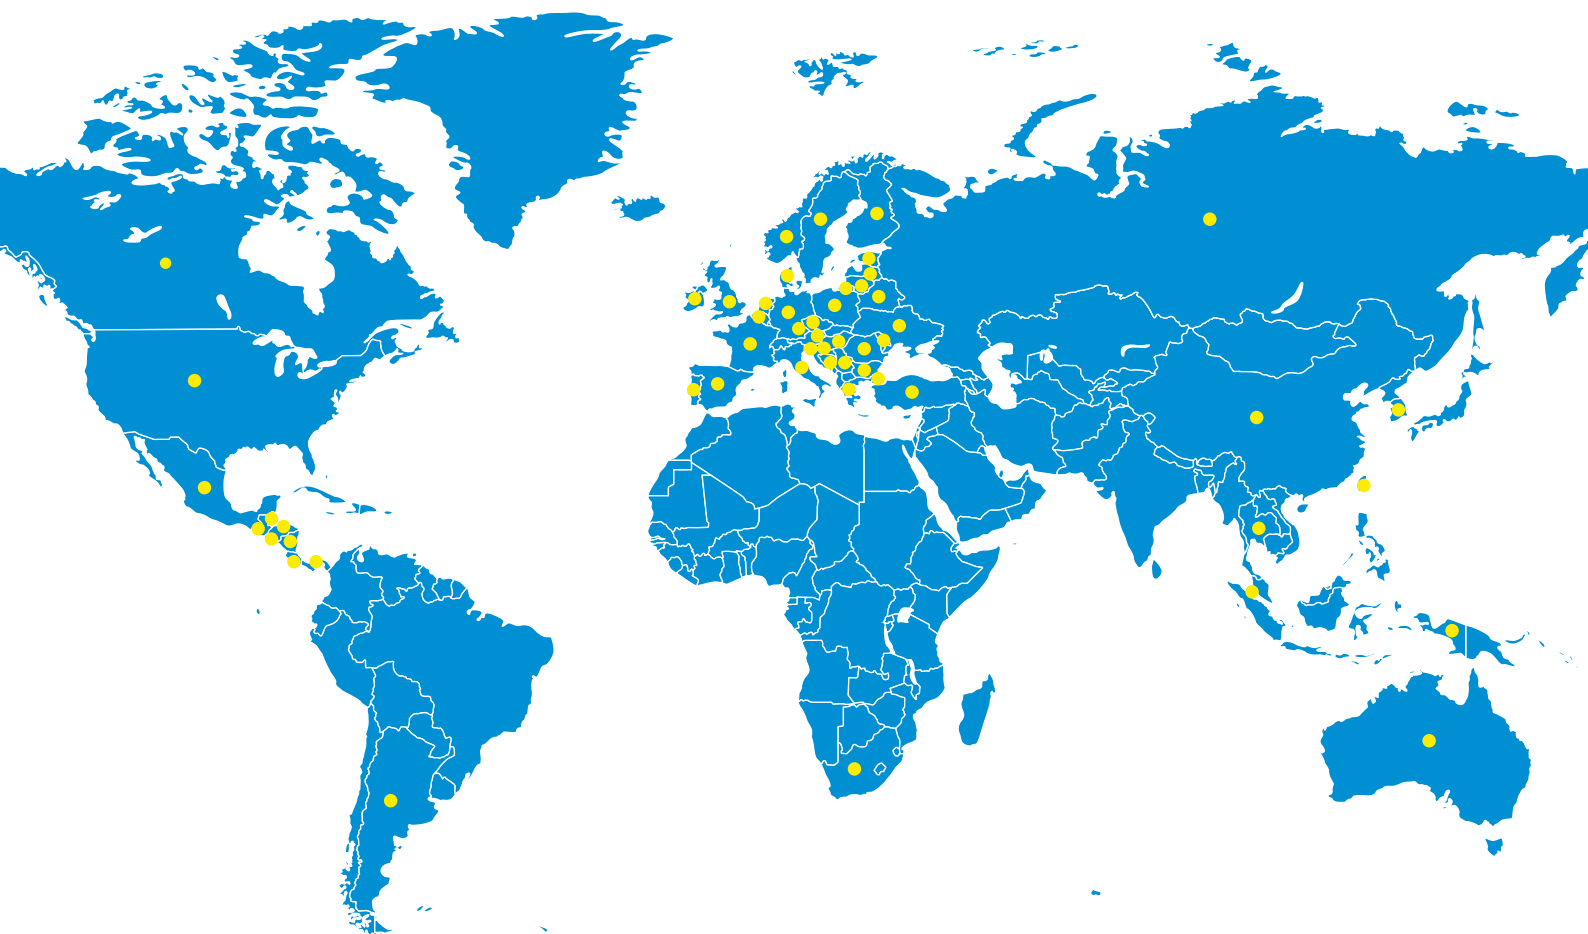

PNR CENTRAL EUROPE GMBH

Bahnhofstr. 7
D-83395 Freilassing - Deutschland

🌐 www.de.pnr.eu

☎ +49 (0) 8654 4633-0 ✉ info@pnr-ce.com

Ihr Partner in Österreich:

KW FlowSystems

K & W FLOWSYSTEMS GMBH

Etzelshofen 135
4975 Suben - Österreich

🌐 www.kw-flowsystems.com

✉ info@kw-flow.com